

MADE IN ITALY

# BRIXIA



## EXTINGUISHER PRESSURE TEST

**BRIXIA X** è la risposta alle moderne richieste di prova pressione di estintori pressurizzati.

Un potente processore, un'elettronica allo stato dell'arte rendono lo strumento un compagno di lavoro prezioso.

**Semplicità d'uso:** il processo di test è automatico fino alla stampa del report.

**Affidabilità:** con Brixia X avrete uno strumento costruito da chi realizza prodotti specifici per prove di pressione da oltre 50 anni.

**Aiuto:** con Brixia X compili un report di test completo.

**BRIXIA X** è anche tante altre cose. Grazie alla sua memoria flash interna, si possono memorizzare sia i nominativi dei tecnici che utilizzeranno lo strumento, sia l'anagrafica clienti, dati che si possono trasferire anche tramite la porta USB-C di cui è dotato. Sarà possibile così associare le prove al cliente ed al tecnico che ha svolto il controllo, per una perfetta tracciabilità di ogni operazione svolta.

Lo strumento è fornito completo di robusta valigia a tenuta stagna IP67, contenente tutto il necessario per effettuare le prove pressione, inclusa la stampante bluetooth ed il rapporto di taratura. Display grafico a colori touch e batteria al Litio ricaricabile completano il panorama dello strumento.



PORTA  
USB-C



BLUETOOTH



DISPLAY  
TOUCH  
A COLORI



MEMORIA  
FLASH  
INTERNA



BATTERIA  
AL LITIO



TRASFERIMENTO  
DATI CON  
QR CODE



VALIGIA  
INCLUSA




### TRASFERISCI I DATI CON UN CLICK!

Attraverso il **QRcode** puoi **trasmettere i dati di misurazione** direttamente al software gestionale predisposto.



# CPF

# DUE SEMPLICI PASSAGGI PER EFFETTUARE LA MISURAZIONE

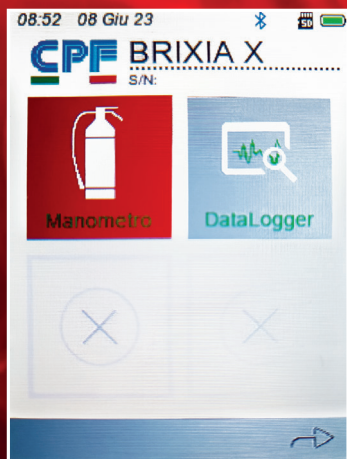


1

SELEZIONA "MANOMETRO"



2

LO STRUMENTO EFFETTUA LA PROVA AUTOMATICAMENTE

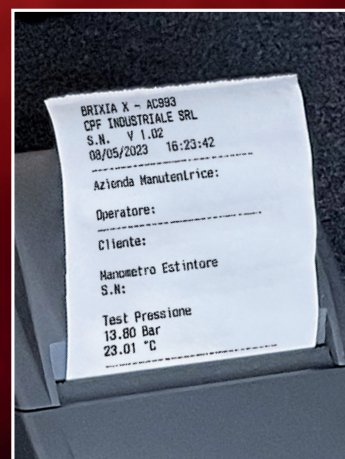


3

REPORT FINALE

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore esterno 230Vca per ricarica o alimentazione diretta (anche per la stampante). Tensione di uscita 5Vdc USB-C
Batteria	Li-ion 3,6 Vdc 6,3 Ah
Autonomia batteria	10 ore
Tempo di ricarica batteria	4 ore
Display	LCD grafico TFT
Stampante	Esterna Bluetooth; larghezza carta 58mm
Connessione filetto	M.10x1
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ +55 °C
Range di misura	0-35 Bar
Risoluzione	0,01 Bar
Indice di protezione	IP40
Dimensioni	200mm x 80mm x 40mm (escluso sonda)
Peso	Circa 1,0 Kg
Peso con valigia	Circa 2,5 Kg

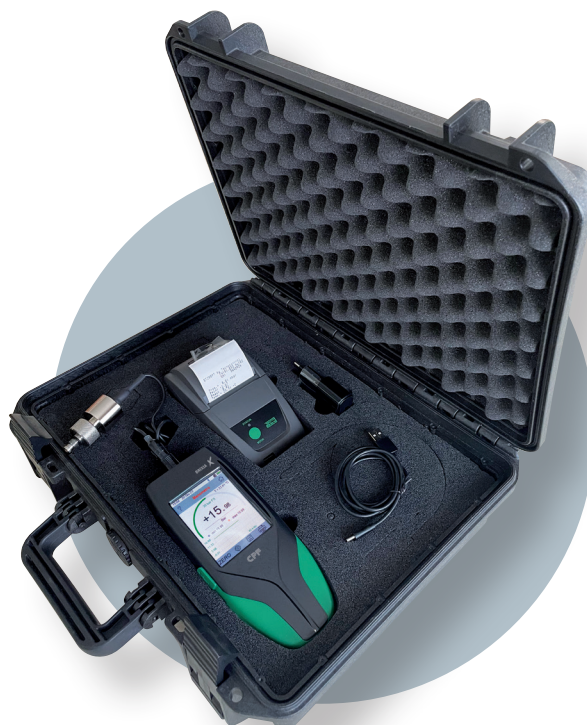

In conformità ai requisiti della norma **EN 3-7:2008**



**CPF**

CPF Industriale S.r.l.  
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS) | ITALY  
Tel. +39 030 310461  
Fax +39 030 310465  
E-mail: [info@cpfindustriale.it](mailto:info@cpfindustriale.it)

**Tecnocontrol**

Tecnocontrol S.r.l.  
Via Miglioli, 47 | 20054 Segrate (MI) | ITALY  
Tel. +39 02 26922890  
Fax +39 02 2133734  
E-mail: [info@tecnocontrol.it](mailto:info@tecnocontrol.it)

**geca**

GECA S.r.l.  
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS) | ITALY  
Tel. +39 030 3730218  
Fax +39 030 3730228  
E-mail: [info@gecasrl.it](mailto:info@gecasrl.it)

Marchi:

